


Typ RFN

Flexibles Aussparungsrohr
Vergussöffnungen in Wänden, Decken und Boden

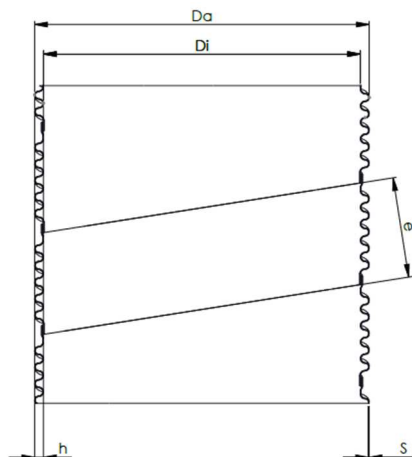

Bezeichnung	Innen ϕ DN = Di		Außen ϕ Da		Steigung e mm	Profil- höhe h		Wand- stärke s mm	Gewicht $\pm 10\%$ Kg/m
	mm	Tol.	mm	Tol.		mm	Tol.		
Typ RFN flexibles Aussparungsrohr	35		42		32	3,25	$\pm 0,3$	0,25	0,34
	40		47						0,39
	50		57						0,48
	60		67						0,57
	65		72						0,62
	70		77						0,67
	75		82						0,71
	80	$\pm 0,3$	87	± 1					0,76
	90		97						0,86
	95		102						0,90
	100		107						0,95
	125		132						1,18
	140		147						1,33
	150		157						1,42
	160		167						1,51
180		187		1,70					

Werkstoff: Kaltgewalztes Band DC01 (1.0330) DIN EN 10130,
andere Werkstoffe auf Anfrage
Abmessungen > DN180 auf Anfrage

Lieferlängen: Lieferbar in jeder gewünschten Länge oder in Ringen;
Längentoleranz $\pm 10\text{mm}$

Lieferart: In Rohrbunden oder Ringen gepackt und
ggf. gebündelt